


L'ÉTALONNAGE D'OZOBOT-BIT SUR PAPIER

1



Presser le bouton 2 sec. jusqu'à ce que la LED clignote en blanc

2

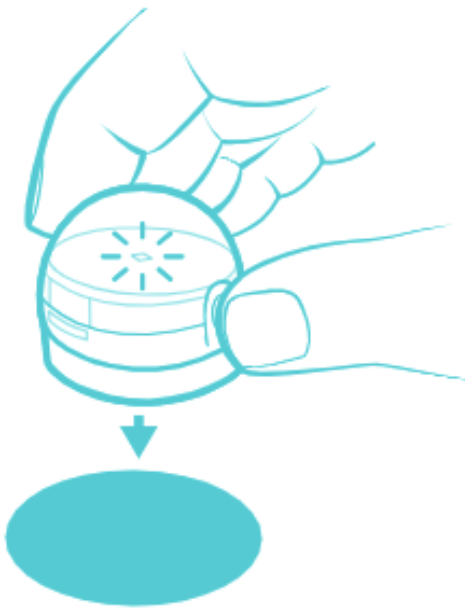

Relâcher le bouton et poser Ozobot au milieu du disque noir.

3



Presser à nouveau le bouton M/A pour le remettre en marche.